Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

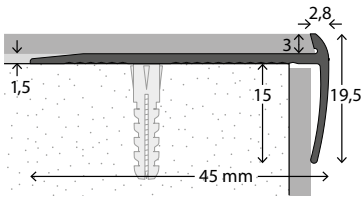



Treppenkantenprofil
Nr. 197, 45 x 19,5 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 3 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Verschieden gestaltete Treppenkanten für Designbeläge ermöglichen die vollflächige Verlegung von Designbelägen auf Treppenstufen. Darauf abgestimmte Innenwinkel schützen die Kanten des Belags auch in der Innenecke zwischen Tritt- und Setzstufe. So lassen sich Treppen, Tribünen und sonstige Flächen individuell und großflächig mit Bodenbelag belegen.

Stair nosing
no. 197, 45 x 19.5 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm.
- Countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Stair nosings in various designs enable the complete laying of design floorings onto the staircase. Matching inner angles protect the edges of the flooring also in the strongly loaded inner corner between riser and step. This allows stairs, stands and other areas to be covered with flooring individually and over a large area.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.